


Усиливающий стрингер тип RO производится из холоднокатаной оцинкованной стали и защелкивается на лепесток верхней пластины стойки пола тип M, H, S или SW90. Данный способ крепления позволяет избежать металлического скрежета при эксплуатации. Для возможного дополнительного винтового крепления на концах стрингера имеются отверстия.

Усиливающий стрингер тип RO применяется для горизонтальной стабильности системы фальшпола.

Усиливающие стрингеры необходимо использовать при высоте пола более 500 мм.

- + Увеличение горизонтальной стабильности системы
- + Подходит для стоек тип M, H, S и SW90
- + Отсутствие металлического скрежета при эксплуатации
- + Возможно винтовое крепление
- + Необходимо использовать при высоте более 500 мм

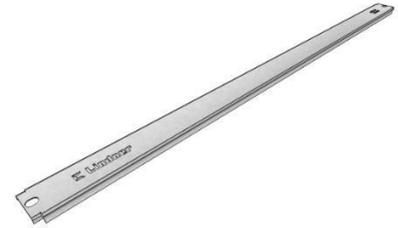

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина	536 мм
Ширина	28 мм
Высота	7.5 мм
Толщина металла	0.6 мм



ТАБЛИЦА ТИПОВ

Стрингер без уплотнительной ленты	00037584
Стрингер с уплотнительной лентой	00045814



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Винт Ø 4.8 x 16 мм	00056966
Винт Ø 4.2 x 16 мм	00036057